



KLIMATYZACJA



CHŁODNICTWO



OGRZEWANIE



PL

standard

POMPKA DO SKROPLIN

Sterowana sygnałem chłodzenia klimatyzatora, pompa perystaltyczna Standard jest synonimem niezawodności. Możliwość jej instalacji daleko od źródła skroplin oznacza ograniczenie do minimum niedogodności jej konserwacji dla użytkowników.



Maks. przepływ 6.5 L/godz.



Maks. wys. 12 m
(przepływ 6.5 L/godz.)

GŁÓWNE ZALETY

- Sterowanie sygnałem chłodzenia
- Możliwość instalacji daleko od klimatyzatora
- Pracuje także z zanieczyszczoną wodą
- Wyschnięcie nie powoduje awarii

PRZEZNACZENIE


- Maks. 8.5 kW / 29,000 Btu/h
- Klimatyzatory ścienna typu mini split; urządzenia kanałowe, stojące i podwieszane

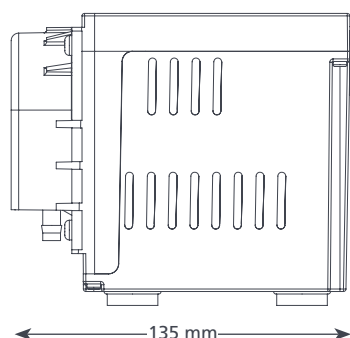

1.35 kg

DANE TECHNICZNE MODELU STANDARD

Maks. przepływ	6.5 L/godz. @ wys. podn. 12 m
Maks. wys. podn.	12 m
Maks. wysokość ssania	3 m
Hałas (w odl. 1 m)	47dB(A)
Zasilanie	230V AC 50-60Hz 0.2A
Tryb pracy	Ciągły
Klasa	I
Maks. moc urządzenia	8.5 kW / 29,000 Btu/h
Maks. temp. wody	40°C / 104°F
Wlot/wylot	śr. wew. 6 mm
Klasa ochrony IP	IPx1
Wyłącznik bezpieczeństwa	n/d
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	✓
Elektronika zatopiona w żywicy	n/d
Samozasysająca	✓

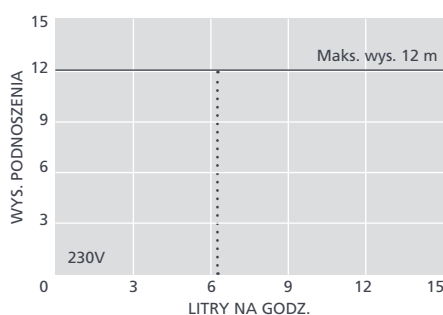

WARIANTY MODELU STANDARD

Standard	FP2081/2
----------	----------

SUGEROWANE AKCESORIA XTRA

Opis	Nr części
Zapawowy zespół węży elastycznego	FP1282
Bezpiecznik 1A	FP2620
Króciec przył. do pionu kanalizacyjnego	FP2038

Xtra Więcej akcesoriów instalacyjnych przedstawiamy w katalogu produktów Aspen Xtra

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Pompa Standard • kabel zasilający „Plug & Play”, 2 m • uchwyt do instalacji ściiennej • zestaw okuć • instrukcja instalacji

Pobierz instrukcję z aspenpumps.com

Obejrzyj film instruktażowy nt. instalacji na aspenpumps.com


aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

Ułatwiamy instalatorom życie

35