



KLIMATYZACJA



CHŁODNICTWO



OGRZEWANIE



cold cabinet

POMPKA DO SKROPLIN

Najwyższej klasy pompa do chłodziarek, wykonana ze stali nierdzewnej z myślą o wieloletniej eksploatacji. Wsunęta pod chłodziarkę, wypompowuje powstającą przy rozmrażaniu wodę i odfiltrowuje zawarte w niej zanieczyszczenia.



Maks. przepływ 225 L/godz.



Maks. zalec. wys. podnoszenia 35 m (przepływ 10 L/godz.)

GŁÓWNE ZALETY


- Do wyboru wariant z wlotem na wierzchu lub z boku
- Duży zbiornik
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- „Plug & Play”

PRZEZNACZENIE

- Pojedyncze urządzenia chłodnicze lub grupa chłodziarek, rozwiązania OEM


Idealne rozwiązanie...

zespołów urządzeń chłodniczych

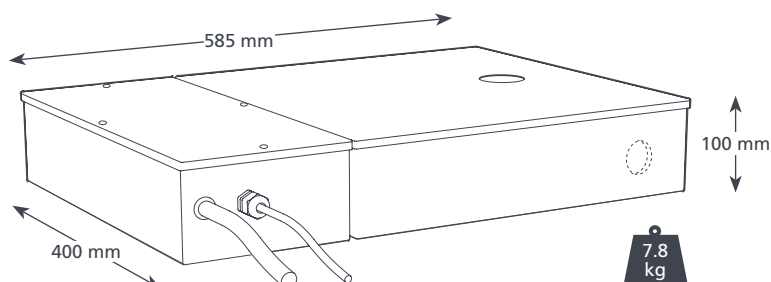

DANE TECHNICZNE MODELU COLD CABINET

Maks. przepływ	225 L/godz. @ wys. podn. 0
Maks. zalec. wys. podnoszenia	35 m
Pojemność zbiornika	11 L
Hałas (w odl. 1 m)	60dB(A)
Zasilanie	230V AC 50-60Hz 0.38A
Tryb pracy	Ciągły
Klasa	I
Maks. moc urządzenia	n/d
Maks. temp. wody	40°C / 104°F
Wlot/wylot	50 mm wlot, 10 mm wylot
Klasa ochrony IP	IPx1
Wyłącznik bezpieczeństwa	3.0A Normalnie zamknięty
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	✓
Elektronika zatopiona w żywicy	n/d
Samozasysająca	n/d

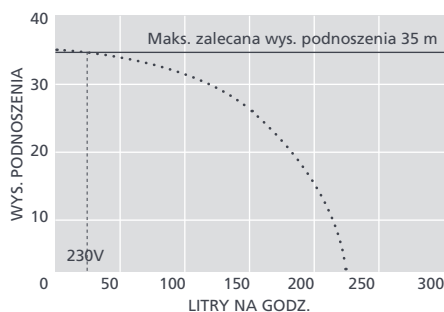

WARIANTY MODELU COLD CABINET

Cold Cabinet – wlot na wierzchu	FP2119
Cold Cabinet – wlot z boku	FP2120

* Tylko wlot boczny

SUGEROWANE AKCESORIA XTRA

Opis	Nr części
Bezpiecznik 1A	FP2620
Króciec przył. do pionu kanalizacyjnego	FP2038
Wąż winylowy, wzmocniony plecionką 3/8" (10 mm)	AX5101
Paski StayClean	FP1248



Więcej akcesoriów instalacyjnych przedstawiamy w katalogu produktów Aspen Xtra

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Pompa Cold Cabinet • kabel zasilający „Plug & Play”, 2 m • złączka BSP 1 1/2" (do rury odpływowej o śr. wew. 40 mm)* • instrukcja instalacji

Pobierz instrukcję z aspenpumps.com