



KLIMATYZACJA



CHŁODNICTWO



OGRZEWANIE

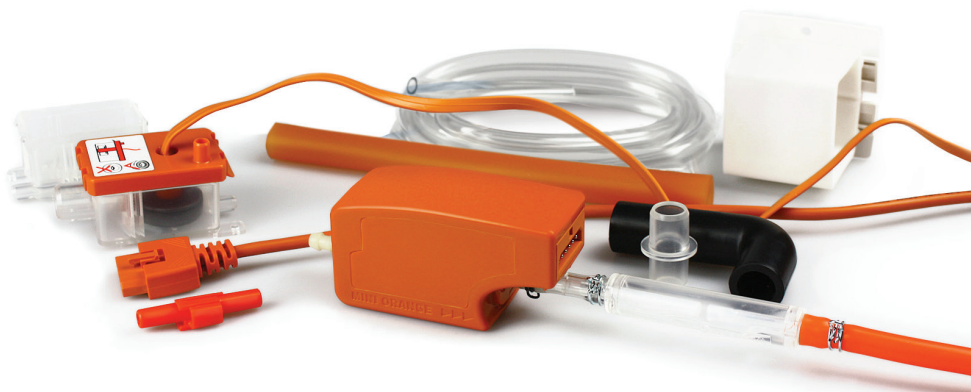


PL

silent+

MINI ORANGE

POMPKA DO SKROPLIN



Najchętniej kupowana na świecie pompa z rodziny Mini jest teraz najcichsza w swojej kategorii! Wyposażona w tłumik akustyczny, antywibracyjne przewody i uchwyt, Silent+ Mini Orange jest cicha jak szept.



Maks. przepływ 12 L/godz.



Maks. zalec. wys. podnoszenia 10 m (przepływ 6 L/godz.)



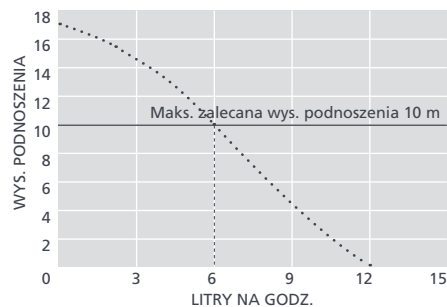
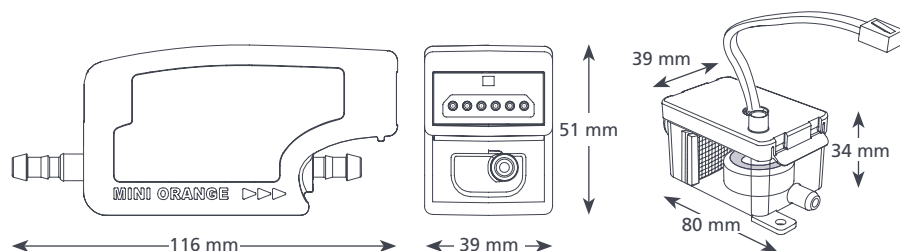
19dB(A)

GŁÓWNE ZALETY

- Najcichsza w swojej klasie
- W zestawie zapasowy zanurzany zbiornik
- Gotowość do pracy natychmiast po podłączeniu

PRZEZNACZENIE

- Maks. 16 kW / 54 tys. Btu/h
- Klimatyzatory kanałowe, stojące i podwieszane, klimatyzatory ściennie typu split

0,25⁺ kg

DANE TECHNICZNE MODELU SILENT+ MINI ORANGE

Maks. przepływ	12 L/godz. @ wys. podn. 0
Maks. zalec. wys. podnoszenia	10 m
Maks. wysokość ssania	2 m
Hałas (w odl. 1 m)	19dB(A)
Zasilanie	230V AC 50-60Hz 0.1A*
Tryb pracy	Nieciągła
Klasa	II <input type="checkbox"/>
Maks. moc urządzenia	16 kW / 54 tys. Btu/h
Maks. temp. wody	40°C / 104°F
Przewód odprowadzający	śr. wew. 6 mm
Klasa ochrony IP	IPx1
Wyłącznik bezpieczeństwa	3.0A Normalnie zamknięty
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	✓
Elektronika zatopiona w żywicy	✓
Samozasysająca	✓

WARIANTY MODELU SILENT+ MINI ORANGE

Silent+ Mini Orange	FP3313
---------------------	--------

* Oferujemy też produkty pracujące z innymi napięciami.
† Tylko pompa

SUGEROWANE AKCESORIA XTRA

Opis	Nr części
Bezpiecznik 1A	FP2620
Króciec przył. do pionu kanalizacyjnego	FP2038
Wąż winylowy, wzmocniony plecionką 1/4" (6 mm)	AX5100
Filtr przewodowy 16 mm	FP2640

Xtra Więcej akcesoriów instalacyjnych przedstawiamy pw katalogu produktów Aspen Xtra

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Pompa Silent+ Mini Orange • kabel zasilający (1.5 m, „Plug & Play”) • tłumik akustyczny i przewód odprowadzający 1 m ze złączką • uchwyt antywibracyjny • zbiornik • pokrywa zbiornika z kablem czujnika (1.5 m) • zbiornik zanurzany • system antysyfony • pływak i filtr • wąż ssący 1.5 m, śr. wew. 6 mm • pomarańczowy wąż dopływowy 220 mm, śr. wew. 14 mm • winylowa rurka odpowietrzająca 150 mm, śr. wew. 6 mm • zest. przyłącza przewodu odprowadzającego • zestaw okuć • instrukcja instalacji

Pobierz instrukcję z aspenpumps.com

Obejrzyj film instruktażowy nt. instalacji na aspenpumps.com