



KLIMATYZACJA



CHŁODNICTWO



OGRZEWANIE



PL

mini blanc

POMPKA DO SKROPLIN

Ultraszybką w instalacji pompę Mini Blanc zaprojektowaliśmy z myślą o jej umiejscowieniu pod klimatyzatorami ściennymi w pomieszczeniach. Oferuje łatwy dostęp serwisowy.



Maks. przepływ 12 L/godz.



Maks. zalec. wys. podnoszenia 10 m (przepływ 4 L/godz.)





21dB(A)

GŁÓWNE ZALETY


- Wyjątkowo szybka instalacja
- Niewielka i nierzucająca się w oczy
- Przejrzysty, odłączany zbiornik
- Bardzo cicha praca

PRZEZNACZENIE

- Maks. 16 kW / 54 tys. Btu/h
- Klimatyzatory ścienne typu split mini
- ✓ **Idealne rozwiązanie...** do użytku domowego – gdzie łatwa konserwacja ma kluczowe znaczenie

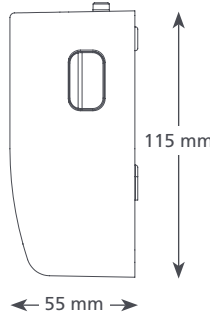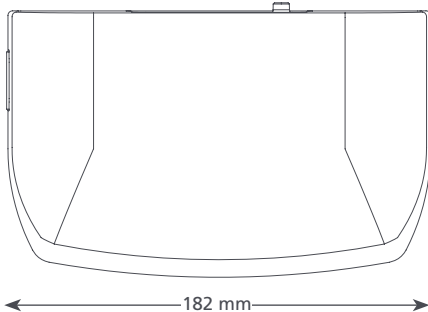


0.46 kg

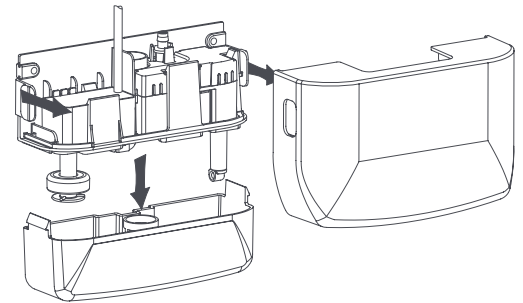

DANE TECHNICZNE MODELU MINI BLANC

Maks. przepływ	12 L/godz. @ wys. podn. 0
Maks. zalec. wys. podnoszenia	10 m
Maks. wysokość ssania	n/d
Hałas (w odł. 1 m)	21dB(A)
Zasilanie	230V AC 50-60Hz 0.1A*
Tryb pracy	Nieciągła
Klasa	II □
Maks. moc urządzenia	16 kW / 54 tys. Btu/h
Maks. temp. wody	40°C / 104°F
Wlot/wylot	20 mm wlot, 6 mm wylot
Klasa ochrony IP	IPx1
Wyłącznik bezpieczeństwa	3.0A Normalnie zamknięty
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	✓
Elektronika zatopiona w żywicy	✓
Samozasysająca	n/d

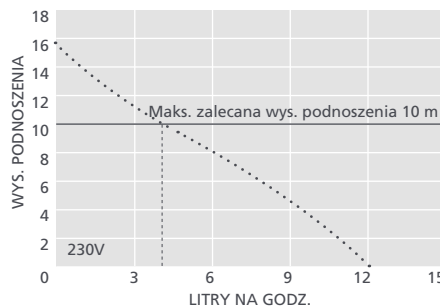

SUGEROWANE AKCESORIA XTRA

Opis	Nr części
Bezpiecznik 1A	FP2620
Króciec przył. do pionu kanalizacyjnego	FP2038
Mini Blanc Kremowy Cover	FP1037

Xtra Więcej akcesoriów instalacyjnych przedstawiamy pw katalogu produktów Aspen Xtra

WARIANTY MODELU MINI BLANC

Mini Blanc	FP1080/2
------------	----------

* Oferujemy też produkty pracujące z innymi napięciami.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Pompa Mini Blanc (w tym zintegrowany kabel zasilający 1.5 m) • system antysyfony • zest. przyłącza przewodu odprowadzającego • zestaw okuć • instrukcja instalacji

- 📖 Pobierz instrukcję z aspenspumps.com
- ▶ Obejrzyj film instruktażowy nt. instalacji na aspenspumps.com

Informacje poprawne w chwili oddania do druku.

aspenspumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenspumps.com

Ułatwiamy instalatorom życie

15